



Abb. Wertschutzschrank CP25, Türbandung rechts
E-Schloss M-Locks EM3520, 2 Fachböden

-  EN1143-1
Einbruchschutz
-  EN15659
Brandschutz
-  VdS
Grad III
-  ECB-S
Grad III + LFS30P
-  ISO
Klasse EN 3
-  a2p
Klasse III E
-  Privat versicherbar
bis EUR 200.000
-  Gewerbe versicherbar
bis EUR 100.000

[Wertschutzschränke]

[Typenreihe CP]

Wertschutzschränke der Typenreihe CP bieten neben Eigenschaften der Typenreihe CM auch Schutz gegen Feuer. Zusätzliche hitzeabsorbierende Werkstoffe sowie Brand- und Rauchschutzdichtungen in den Türfalten ergeben den geprüften und zertifizierten Brandschutz, Güteklasse LFS30P.


[Produktinformation]

- Türbandung** DIN rechts – Modellbezeichnung R
optional: DIN links
- Türöffnungswinkel** 180°
- Korpus** doppelwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt
- Türaufbau** mit Doppelfalz und dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit armiertem, höchst widerstandsfähigem Füllstoff und hitzeabsorbierenden Werkstoffen gefüllt, innen Riegelwerksraum mit partiell angebrachtem Bohrschutz, Türfalz mit mehreren Brand- und Rauchschutzdichtungen versehen
- Verriegelung** durch massive Stahlriegel über ein Riegelwerk getrieben, durch zusätzlichen Notverriegelungsmechanismus geschützt, bandseitig ein durchgängig hintergreifendes Profil
- Verankerung** vorgerichtet für Boden- und Rückwandverschraubung
Verankerungsmaterial im Lieferumfang enthalten
- EMA-Anschluss** VdS zertifizierte Vorrüstung für Montage und Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA)
- Lackierung** innen und außen RAL 7037 staubgrau
optional: Sonderlackierung nach RAL
- Sperre** Modellbezeichnung K – Doppelbartschloss VdS Kl. 2, S+G 2 Schlüssel (140 mm)
Modellbezeichnung E – Elektronikschloss VdS Kl. 2, M-Locks EM3520
optional: andere Schlossmodelle (Hauptsperrre oder mögliche Zusatzsperrre)
- Einrichtung** Fachboden verstellbar (Höhenteilung 85 mm)
optional: zusätzl. Fachboden, Innentresor, Lade, Auszugstabl, Schlüsselleiste
- Zubehör** optional: EMA-Schalterset, Innenbeleuchtung

Modell	Maße außen h x b x t (mm)	Maße innen h x b x t (mm)	FB	Volumen (l)	Gewicht (ca. kg)
CP15RK / CP15RE	629 x 605 x 522	515 x 495 x 310	1	79	295
CP20RK / CP20RE	799 x 605 x 522	685 x 495 x 310	1	105	350
CP25RK / CP25RE	969 x 605 x 522	855 x 495 x 310	2	131	410
CP30RK / CP30RE	1139 x 605 x 522	1025 x 495 x 310	2	157	465
CP35RK / CP35RE	1309 x 605 x 522	1195 x 495 x 310	3	183	520
CP40RK / CP40RE	1479 x 605 x 522	1365 x 495 x 310	3	209	575

FB = Fachboden

[Einrichtungvarianten]

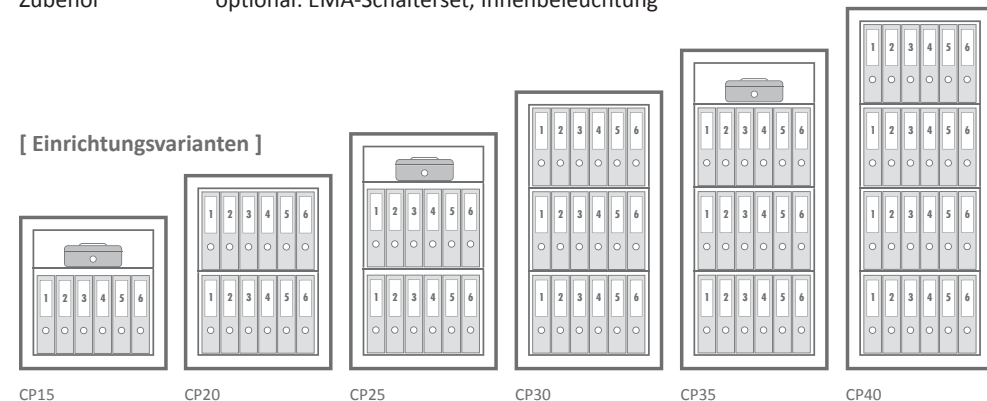

CP15

CP20

CP25

CP30

CP35

CP40